

この図面は、

(株) 八幡ねじ : <https://yht.co.jp/>

パーツ便 (カタログ) からの抜粋です。


ボンネットゴム



特長 材質はエチレン・プロピレンゴム。耐オゾン性、耐候性はクロロプレンゴムより優れている。

用途 脚ゴム、戸当り緩衝材。

材質 エチレン・プロピレンゴム(EPDM)

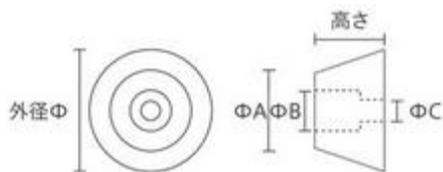

単位 : mm

サイズ	外径×高さ	A×B×C
K-16S	16×10	14×6×3
K-20S	20×12	16×7×4
K-23S	23×14	19×7×4
K-26S	26×15	20×9×4
K-30S	30×19	24×14×4
K-59	21×10	17×9×3

※温度・湿度・生産ロットにより、サイズが異なる場合があります。

JAN	品名	サイズ	入数	LOT
4979874033413	ボンネットゴム	K-16S	8	5
4979874033420	ボンネットゴム	K-20S	4	5
4979874033437	ボンネットゴム	K-23S	4	5
4979874033444	ボンネットゴム	K-26S	4	5
4979874033451	ボンネットゴム	K-30S	4	5
4979874024978	ボンネットゴム	K-59	10	5



RubberFoot,K-20S

Drawing No.: 000085A

Date: 2024-Dec-12